



DA-3GHD-8-PL

多码率3GHD分配放大器模块

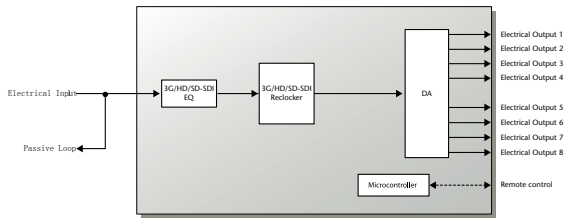

- 1 x 8 输入信号分配放大
- 支持 8 路 ASI 信号分配输出
- 板载 LED 状态指示
- 板载 DIP 配置拨码开关



Rear connector

特性

直流电源	+5V/2.5W
------	----------

支持的标准

SD-SDI	SMPTE 259M
HD-SDI	SMPTE 292M
3G-SDI	SMPTE 424M
ATSC S	SMPTE 310M
DVB-ASI	EN50083-9

SDI 信号输入

接口数量	1
信号类型	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI and 19.4Mbps to 2.97Gbps
连接器	BNC, 75 Ohm

SDI 信号输出

接口数量	8
信号类型	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI and 19.4Mbps to 2.97Gbps
连接器	BNC, 75 Ohm
信号极性	8路非倒相

SDI 输入环出

接口数量	1
信号类型	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI and 19.4Mbps to 2.97Gbps
连接器	BNC, 75 Ohm

处理特性


输入均衡	带输入信号电缆均衡
再生时钟	支持SDI信号再生时钟, 并自动检测信号类型

选购指南


19707 DA-3GHD-8-PL	1x8 3GHD多码率分配放大, 带环出
19706 DA-3GHD-8	1x8 3GHD多码率分配放大

DA-3GHD-2x3 / DA-3GHD-2x4

双路多码率3GHD分配放大器模块

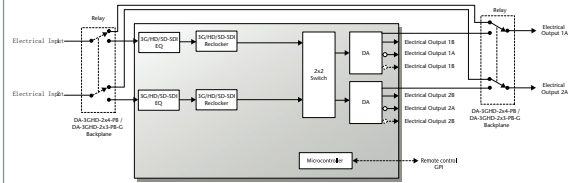

- 双路 1 x 4 (1 x 3) 输入信号分配放大
- 单路 1 x 8 (1 x 6) 输入信号分配放大
- 内置 2 x 2 矩阵, 带再生时钟
- 后接口板带断电直通接口 (-PB型号)
- 板载 LED 状态指示
- 板载 DIP 配置拨码开关



DA-3GHD-2x4 / DA-3GHD-2x4-PB

DA-3GHD-2x3-G / DA-3GHD-2x3-PB-G

特性

直流电源	+5V/4.5W
GPI	2 入, 4 出

支持的标准

SD-SDI	SMPTE 259M, SMPTE 272M-AC
HD-SDI	SMPTE 292M, SMPTE 274M, SMPTE 291M, SMPTE 296M, SMPTE 299M
3G-SDI	SMPTE 424M
EDH	SMPTE RP165
视频有效载荷鉴定	SMPTE 352M

SDI 信号输入

接口数量	2
信号类型	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
连接器	BNC, 75 Ohm

SDI 信号输出

接口数量	6 或 8
信号类型	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
连接器	BNC, 75 Ohm
信号极性	4 (3) 路倒相, 4 (3) 非倒相

处理特性

输入均衡	带输入信号电缆均衡
再生时钟	支持SDI信号再生时钟, 并自动检测信号类型

选购指南

19240 DA-3GHD-2x4	2x4 dist. amp. for SD/HG/3G-SDI
19241 DA-3GHD-2x4-PB	2x4 dist. amp. for SD/HG/3G-SDI w/PB
19242 DA-3GHD-2x3-G	2x3 dist. amp. for SD/HG/3G-SDI w/GPI
19243 DA-3GHD-2x3-PB-G and PB	2x3 dist. amp. for SD/HG/3G-SDI w/GPI